anden

Modelo **A321 V1**

Pieza No. 4046250

RENDIMIENTO


	@80°F/60%	@75°F/50%
Capacidad (Pintas/día)	320	233
Factor energético (Pintas/kWh)	6,8	5,5
(litros/kWh)	3,2	2,6
Consumo de corriente (amps)	9,7 (208V) 8,2 (240V)	8,6 (208V) 7,5 (240V)

ELÉCTRICO

Tensión, fase y frecuencia	208-240 V, monofásica, 60 Hz
Potencia (vatios)	1.960
Btu/h Totales	21.100
Btu/h de carga del motor	6.500
Btu/h de calor de condensación	14.560
Tipo y longitud del cable de alimentación	NEMA 6-15P, 6 pies
MCA / MOP	15 A / 25 A
CFM	775
Rango de temperatura de funcionamiento Temp °F/%RH	56/40 a 95/100
Control	Interfaz digital integrada con bloque de terminales para control externo
Filtro de aire	MERV-13 20” de ancho × 22” de alto × 2” de profundidad (N.º de pieza 4042545- 01)
Peso	178 lbs.
Refrigerante	R454B, 62 oz.
Conexión de drenaje	3/4” FNPT
Se requiere sifón tipo P	Sí
Montaje suspendido	Insertos roscados integrados de 3/8”
Kit de ductos	Se vende por separado (Pieza Nº: 4042685)
Garantía	Garantía limitada de 3 años*

*1 año de garantía completa, más 2 años de reemplazo de piezas.
Anden se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
10.26 D © 2026 Anden | anden.com | 877-420-1330



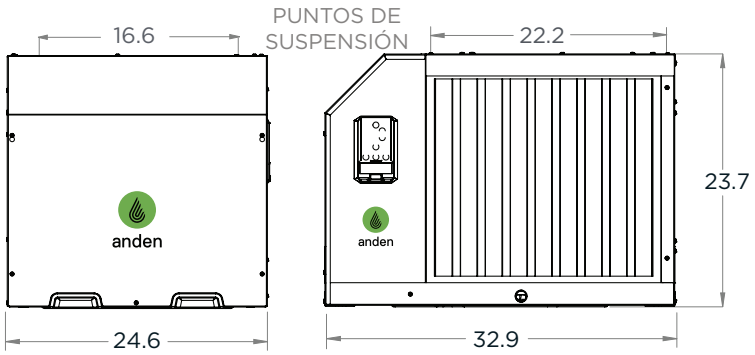

CARACTERÍSTICAS

+ **Control digital integrado:** facilita el funcionamiento del equipo e incluye un bloque de terminales de baja tensión para control externo opcional.
+ **Puntos de suspensión integrados**: facilitan el traslado y la instalación en altura, sin necesidad de un kit de suspensión adicional
+ **Facilidad de mantenimiento:** panel lateral desmontable que facilita las tareas de mantenimiento y servicio técnico sin necesidad de mover el equipo.
+ **Mayor calidad y confiabilidad:** el diseño optimizado y los componentes mejorados ofrecen mayor durabilidad y un rendimiento confiable.

ELEMENTOS INCLUIDOS

Patas niveladoras, manguera de condensado y conector tipo espiga.

Escanee aquí para obtener más información.

Intertek

3 AÑOS GARANTÍA LIMITADA*

USA Diseñado y ensamblado en Wisconsin