anden

型号 **A321 V1**

部件号 4046250

性能


	@80°F/60%	@75°F/50%
除湿量 (品脱/天)	320	233
能效系数 (品脱/kWh)	6.8	5.5
(升/kWh)	3.2	2.6
电流消耗 (amps)	9.7 (208V)	8.6 (208V)
	8.2 (240V)	7.5 (240V)

电气

电压、相数、频率	208-240V，单相，60Hz
功率 (瓦)	1,960
Btu/h 总量	21,100
Btu/h 电机负荷	6,500
Btu/h 冷凝热	14,560
电源线类型与长度	NEMA 6-15P，6 英尺
MCA / MOP	15 安培 / 25 amp
CFM	775
运行范围 温度 °F/%RH	56/40 至 95/100
控制	内置数字接口 带接线端子， 用于外部控制
空气过滤器	MERV-13 宽 20 英寸 x 高 22 英寸 x 深 2 英寸 (部件号 #4042545-01)
重量	178 lbs.
制冷剂	R454B，62 盎司。
排水接口	3/4 英寸 FNPT
需要 P 型存水弯	是
吊装	内置 3/8 英寸螺纹嵌件
风管套件	单独销售 (部件号 #4042685)
质保	3 年有限质保*

*1 年整机全保，另加 2 年零部件更换。
Anden 保留在不另行通知的情况下更改规格的权利。
10.26 D © 2026 Anden | anden.com | 877-420-1330



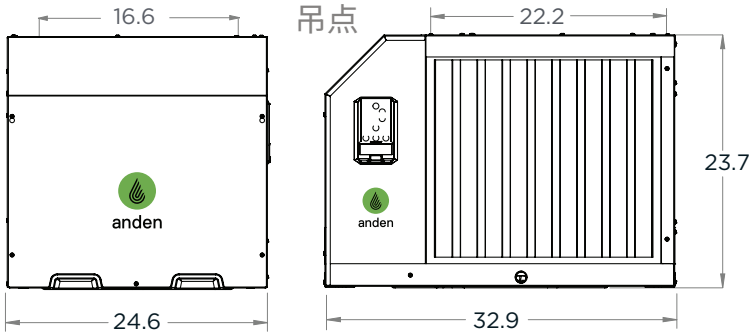

特点

+ **数字内置控制**：操作简便，配有低压接线端子，可选配外部控制
+ **集成吊点**：便于移动和简易吊顶安装；无需吊装套件
+ **维护便捷**：可拆卸侧板，便于原位维护和保养
+ **品质与可靠性提升**：精进的工程设计与升级部件带来更佳的耐用性和可靠性能。

随附物品

调平支脚、冷凝水软管、宝塔接头

Intertek

3 年 有限质保*

USA 设计与组装于 威斯康星州

扫码了解更多