anden

型号 **A711 V1**

零件编号 4046340

性能参数


	@80°F/60%	@75°F/50%
除湿量 (品脱/天)	705	471
能效比 (品脱/kWh)	7.6	5.6
(升/kWh)	3.6	2.6
电流 (amps)	18.2 (208V) 15.8 (240V)	17.0 (208V) 14.7 (240V)

电气参数

电压、相位、频率	208-240V，单相，60Hz
功率 (瓦)	3,740
Btu/h 总计	45,300
Btu/h 电机负载	13,200
Btu/h 冷凝热	32,080
电源线规格与长度	NEMA L6-30P，6 英尺
MCA / MOP	27 A / 45 amp
CFM	1800
运行范围 温度 °F/%RH	56/40 至 95/100
控制	机载数字界面 带接线端子 可外部控制
空气滤网	MERV-13 18”宽 × 20”高 × 2”深 (零件号 #4038233，需 2 个)
重量	300 磅。
制冷剂	R454B，100 盎司。
排水接口	3/4” FNPT
需装 P 型存水弯	是
吊装	内置 3/8” 螺纹嵌件
风管组件	单独出售 排风组件 (零件号 #4044431) 进风组件 (零件号 #4044432)
质保	3 年有限*

*1 年全保，另加 2 年零件更换。
Anden 保留随时更改规格而不另行通知的权利。
10.26 B © 2026 Anden | anden.com | 877-420-1330



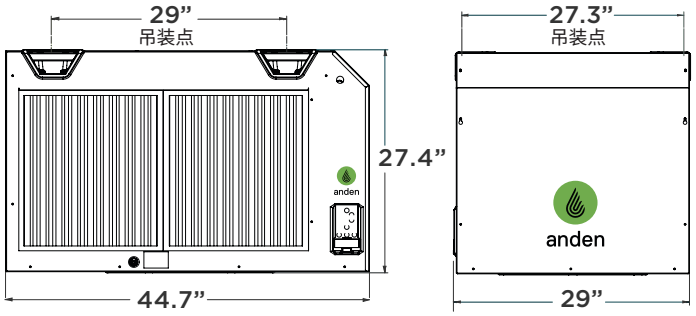

特性

+ 机载数字控制：机器操作简便，带低压接线端子，可选外部控制
+ 集成吊装点：便于移动，顶部安装简单
+ 便于维护：可拆卸侧板，便于现场维护与维修
+ 更高品质与可靠性：精细工程设计与升级零部件，带来更持久耐用与可靠性能。

随附配件

调平脚、冷凝水管、宝塔接头

Intertek

3 年 有限质保*

USA 设计与组装 于威斯康星州

扫码了解更多