anden

Modelo **A711 V3**

Pieza No. 4046350

RENDIMIENTO


	@80°F/60%	@75°F/50%
Capacidad (Pintas/día)	705	471
Factor energético (Pintas/kWh)	7,6	5,6
(litros/kWh)	3,6	2,6
Consumo de corriente (amps)	13,7 (277V)	12,7 (277V)

ELÉCTRICO

Tensión, fase y frecuencia	277 V, monofásica, 60 Hz
Potencia (vatios)	3.740
Btu/h Totales	45.300
Btu/h de carga del motor	13.200
Btu/h de calor de condensación	32.080
Tipo y longitud del cable de alimentación	NEMA L7-30P, 6 pies
MCA / MOP	21 A / 30 A
CFM	1800
Rango de temperatura de funcionamiento Temp °F/%RH	56/40 a 95/100
Control	Interfaz digital integrada con bloque de terminales para control externo
Filtro de aire	MERV-13 18” de ancho × 20” de alto × 2” de profundidad (N.º de pieza 4038233; se requieren 2)
Peso	300 lbs.
Refrigerante	R454B, 100 oz.
Conexión de drenaje	3/4” FNPT
Se requiere sifón tipo P	Sí
Montaje suspendido	Insertos roscados integrados de 3/8”
Kit de ductos	Se vende por separado Kit de extracción (N.º de pieza:4044431) Kit de entrada de aire (N.º de pieza: 4044432)
Garantía	Garantía limitada de 3 años*

*1 año de garantía completa, más 2 años de reemplazo de piezas.
Anden se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
10.26 B © 2026 Anden | anden.com | 877-420-1330



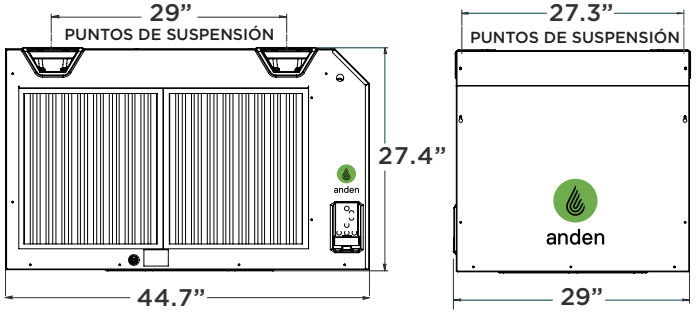

CARACTERÍSTICAS

+ **Control digital integrado:** facilita el funcionamiento del equipo e incluye un bloque de terminales de baja tensión para control externo opcional
+ **Puntos de suspensión integrados**: facilitan el traslado y simplifican la instalación suspendida
+ **Facilidad de mantenimiento:** panel lateral desmontable que facilita las tareas de mantenimiento y servicio técnico sin necesidad de mover el equipo
+ **Mayor calidad y confiabilidad:** el diseño optimizado y los componentes mejorados ofrecen mayor durabilidad y un rendimiento confiable.

ELEMENTOS INCLUIDOS

Patas niveladoras, manguera de condensado y conector tipo espiga

Intertek

3 AÑOS GARANTÍA LIMITADA*

USA Diseñado y ensamblado en Wisconsin

Escanee aquí para obtener más información